

CORTE OXI-FUEL/PLASMA


CARRO MODULAR CON RAÍL

RAÍL DE SOLDADURA Y CORTE

smart tools
for heavy tasks

CARROS DE SOLDADURA Y CORTE

DRAGON

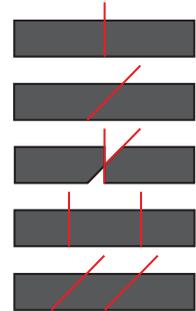

Calidad de corte y biselado de mecanizado hasta 45° con 1 o 2 antorchas.

El corte circular está disponible como opcional



DRAGON HS

Alta velocidad de corte y biselado con plasma

RAIL BULL 2



Oscilación lineal con movimiento trapezoidal, triangular o recto

Raíles anulares desde 200 mm a 3000 mm OD

Soldadura continua

Velocidad horizontal 10-300 cm/min

Velocidad vertical 10-300 cm/min

Soldadura intermitente

Radio mín. superficie convexa 1500 mm

Peso 12 kg

RAIL BULL CON OSCILACIÓN



RAIL BULL SIN OSCILACIÓN



Oscilación lineal con movimiento trapezoidal y recto
Rail Bull con oscilación

Corte oxi-fuel
Rail Bull sin oscilación

Soldadura continua

Velocidad horizontal 0-120 cm/min

Velocidad vertical 0-110 cm/min


Radio mín. superficie convexa 5000 mm

Peso
20 kg Rail Bull con oscilación
18 kg Rail Bull sin oscilación

smart tools for heavy tasks

SISTEMA DE RAÍL MULTI-APLICACIÓN

PROMOTECH es un fabricante motivado por la innovación de herramientas profesionales y equipos de soldadura automáticos

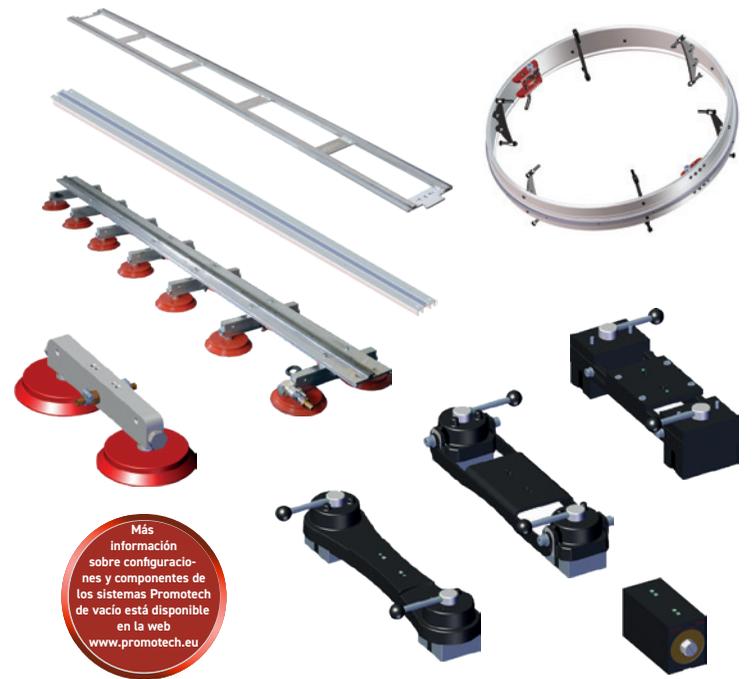

Más información sobre configuraciones y componentes de los sistemas Promotech de vacío está disponible en la web www.promotech.eu



ARC-TECH E.S.
C/ Río Alberche, Nave 58
Santa Olalla, 45530 Toledo
Tf. +34 925 797 688 /
Fax: +34 925 797 064
www.arctech.es



PROMOTECH®



www.arctech.es




Fabricados en Polonia con los requisitos de calidad más estrictos



Certificación CE



Sistema de Calidad en cumplimiento de la norma ISO 9001:2015

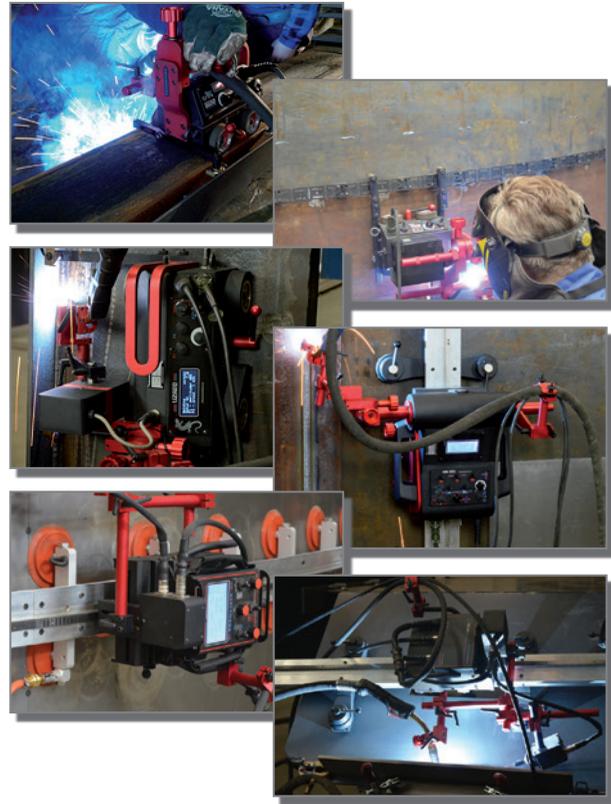

Mitglied im **DVS**
DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.

GECKO BATTERY



GECKO HS



GECKO

- Soldadura continua
- Soldadura con antorcha dual
- Velocidad horizontal 0-110 cm/min
5-220 cm/min Gecko HS
- Velocidad vertical 0-100 cm/min
- Radio mín. superficie convexa 1000 mm
- Radio mín. superficie cóncava 1000 mm
- Peso 8 kg

LIZARD



OSCILADOR

- Sistema de programación de hasta 40 programas de soldadura
- Oscilación pendular
- Soldadura continua
- Soldadura con antorcha dual
- Velocidad horizontal 0-120 cm/min
- Velocidad vertical 0-110 cm/min
- Radio mín. superficie convexa 1500 mm
- Radio mín. superficie cóncava 1500 mm
- Peso 14 kg

